

畅销新品
BEST NEW PRODUCT



CBD15W-II/Li

步行式电动托盘搬运车

xilin 西林 | 源于1985



全国统一销售服务热线
400-8809-355

宁波如意股份有限公司 NINGBO RUYIJOINT STOCK CO.,LTD
地址：浙江省宁波市宁海县桃源北路656号
电话：0574-65552002 6555 2085 6555 2007 6555 2070
传真：0574-65583733 网址：www.xilin.cn 邮箱：ruidixilin.com



！扫描关注官方微信！

CBD15W-II/Li

步行式电动托盘搬运车



铅酸

CBD15W-II/Li 托盘搬运车采用750W永磁电机，标配采用24V/20Ah 锂电池（可加配至60Ah），具备动力强劲、自身轻盈，操作轻巧，载重力强；转弯半径小，适用于货车车厢，集装箱等狭小空间。




选配平衡轮

产品特点 Characteristic

<p>1 断电开关 加速踏板 喇叭按钮 舒适手柄 升降控制 磁吸锁</p>	<p>2 4mm I</p>	<p>3 1355mm</p>
<p>灵活操作!智能灵活 操作简便 集加速、起升、紧急制动及喇叭为一体，磁吸开锁，电量显示，使用状态一览无遗</p>	<p>承载力强!精钢车架 稳固耐劳 采用4mm高强度精钢锻造，牢固加强，压筋货叉，载重更强</p>	<p>行走自如!转弯半径小 1150货叉仅为1355mm，适用于货车车厢，集装箱内等狭小空间</p>
<p>4 ★750W大功率电机 ★5%爬度</p>	<p>5 续航加倍!高配大容量电池 便携式锂电池，10S可替换电池</p>	<p>6 安全防护!驱动轮防护罩 盔甲式防护，有效保护驱动总成，防止操作人员压脚，操作更安全</p>
<p>强劲动力!扭力强劲 性能爬坡 搭配750W大功率电机，满载爬坡5%，坡道停车不溜车</p>	<p>续航加倍!高配大容量电池 便携式锂电池，10S可替换电池</p>	<p>安全防护!驱动轮防护罩 盔甲式防护，有效保护驱动总成，防止操作人员压脚，操作更安全</p>

整机图 Truck diagram

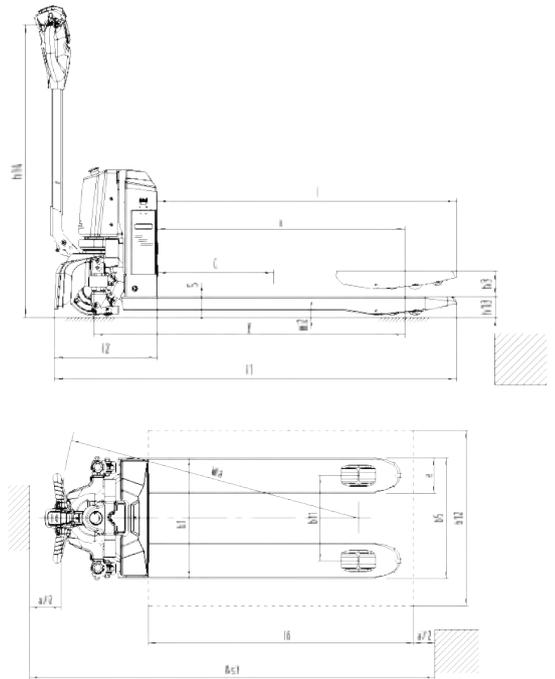

Technical parameter 技术参数

型号	单位	CBD15W-II Li	CBD15W-II
电池类型		锂电池	铅酸电池
驱动方式		电动	
驾驶方式		步行	
额定载荷	Q(kg)	1500	
货叉最低高度	h13(mm)	80	
起升高度	h3(mm)	110	
总体长度	l1(mm)	1545/1615	1640/1710
车体宽度	b1(mm)	550/680	
货叉尺寸	s/e/l(mm)	70/160/1150 (1220)	
货叉外宽	b5(mm)	550/680	
轴距中心离地间隙	m1(mm)	27	
转弯半径	Wa(mm)	1355/1425	1440/1510
行驶速度，满载/空载	Km/h	4.3/4.5	
最大爬坡能力，满载/空载	%	5/20	
驱动电机功率	KW	0.75	
提升电机功率	KW	0.8	
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	24/20 (30/50)	24/65 (105)
行车制动		electric	
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053	dB(A)	70	

本公司保留更改产品设计和规格权利，恕不另行通知。

应用场景 Applications

适用于物流运输、机械制造、仓储供应、生物制药、食品冷链等仓储搬运工作。

